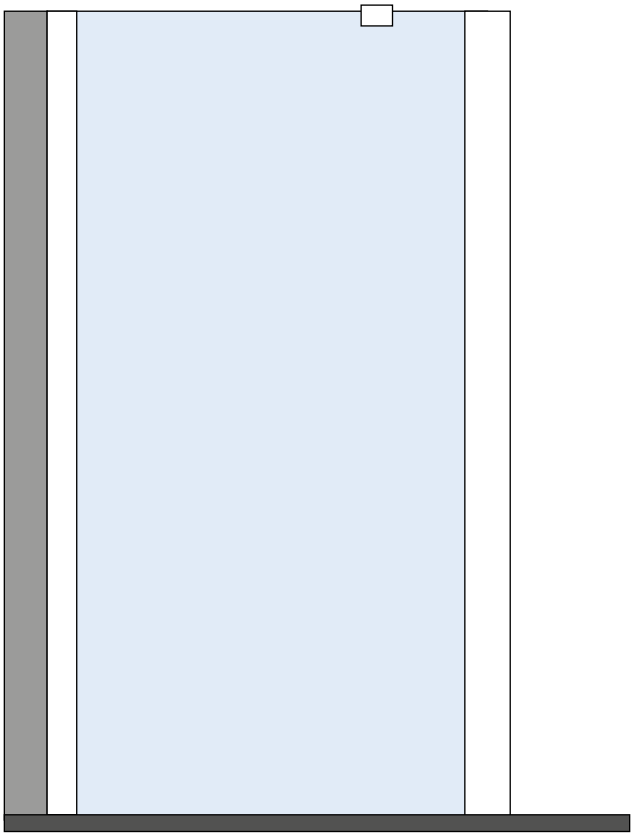

Handleiding Oblivion inloopdouche met zijwand

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikel GS-OBI2.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekeningen	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage inloopdouche met zijwand	Pagina 7
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 13
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 14

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Geleverde onderdelen:

1x Glaswand
1x Muurprofiel
1x Fixatierubber
1x Zijwand
1x Hoekprofiel
1x Stabilisatiestang
1x Glasdeel
1x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
1x T-koppelstuk
Installatiematerialen

Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.

Technische tekening - deel 1

Maat	Zijwand	A	B	C
90	30	875	881 - 897	276
100	30	975	981 - 997	276
110	30	1075	1081 - 1097	276
120	30	1175	1181 - 1197	276
130	30	1275	1281 - 1297	276
140	30	1375	1381 - 1397	276
90	40	875	881 - 897	376
100	40	975	981 - 997	376
110	40	1075	1081 - 1097	376
120	40	1175	1181 - 1197	376
130	40	1275	1281 - 1297	376
140	40	1375	1381 - 1397	376

A = Glasmaat
B = Plaatsingsmaat breedte
C = Plaatsingsmaat zijwand
D = Muurprofiel
E = Stabilisatiestang
F = Hoekprofiel

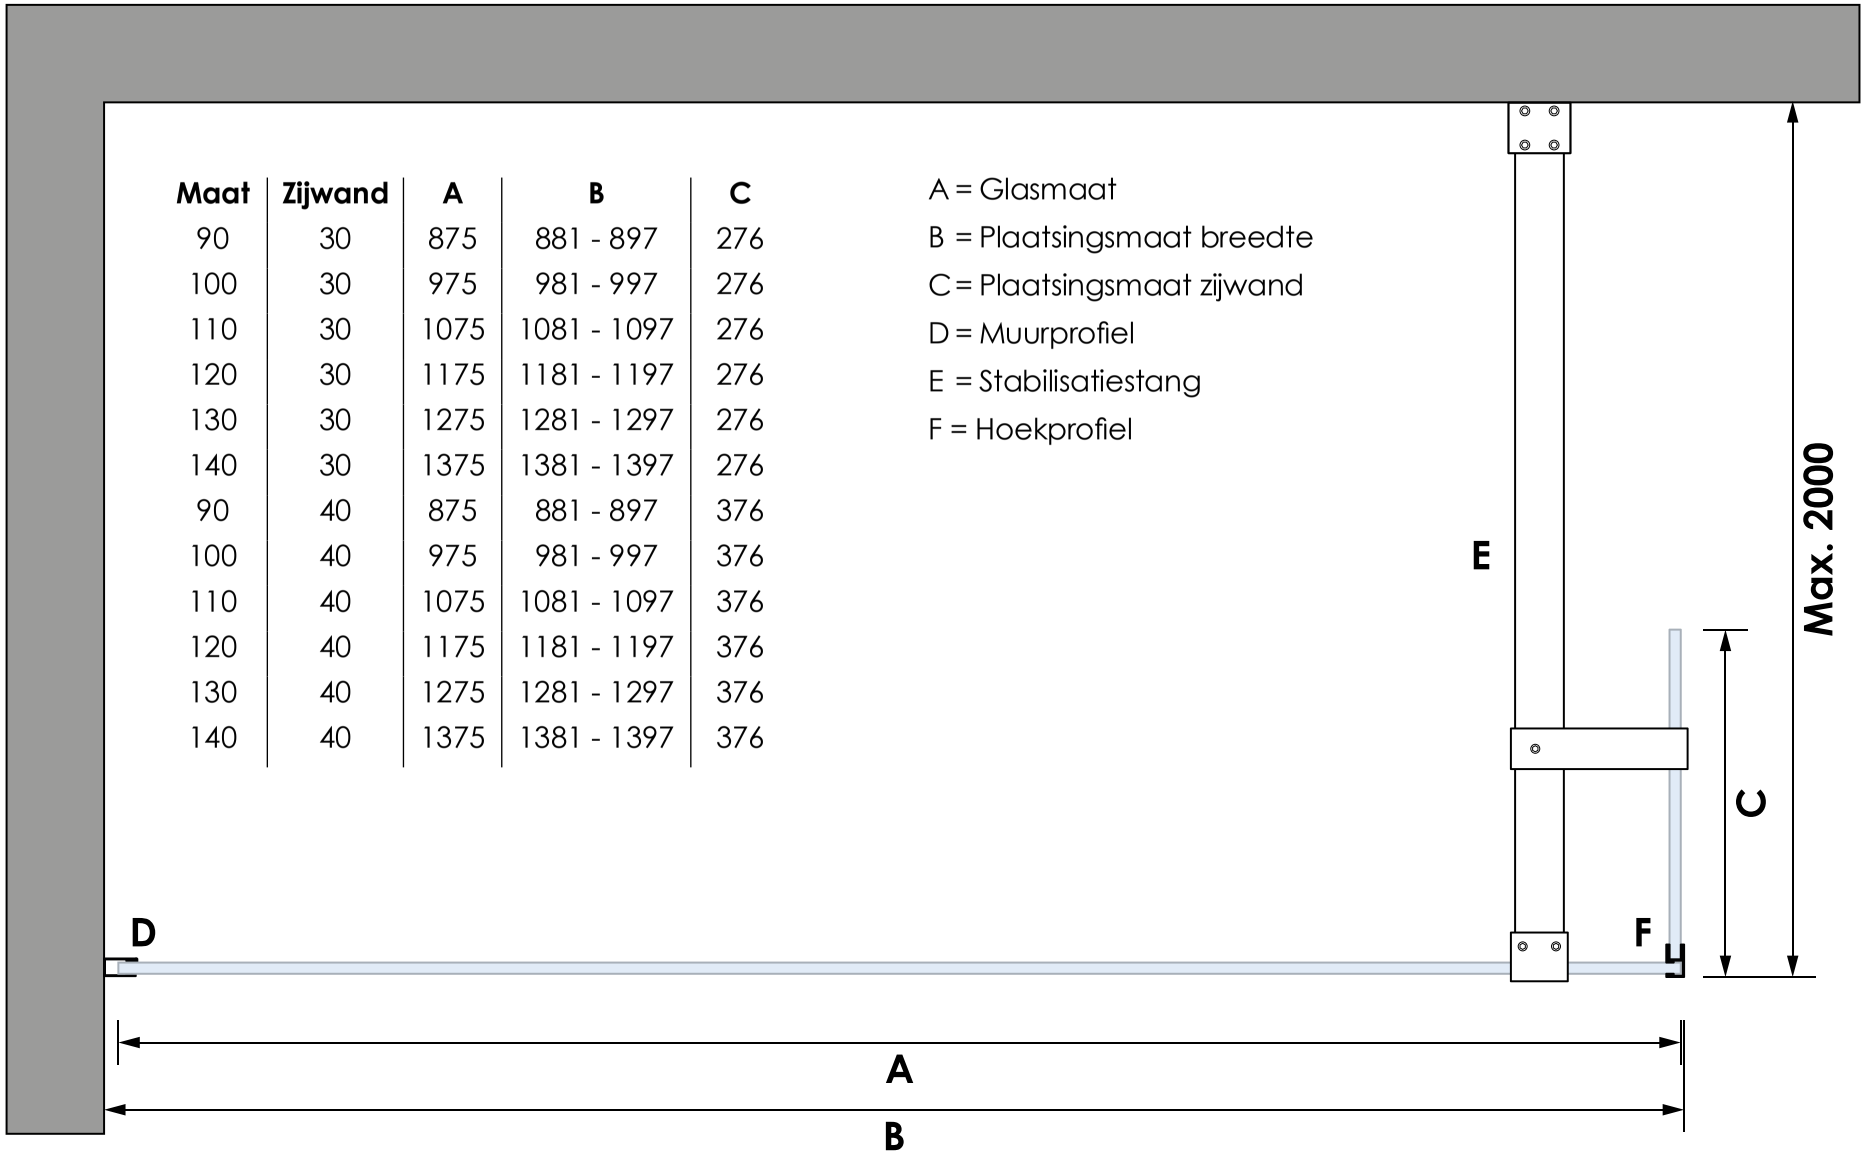

Technische tekening - deel 2

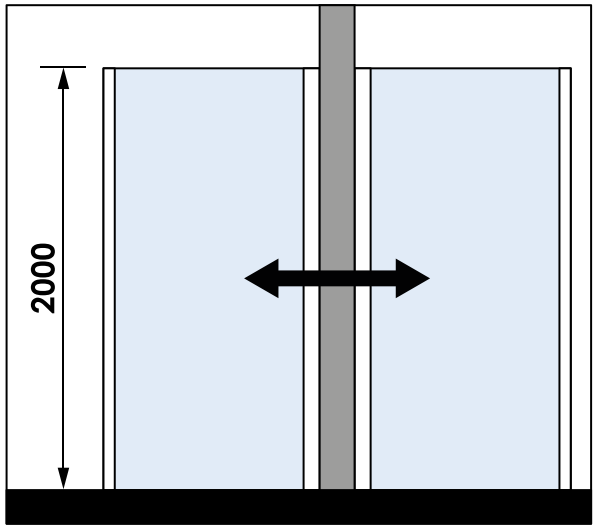

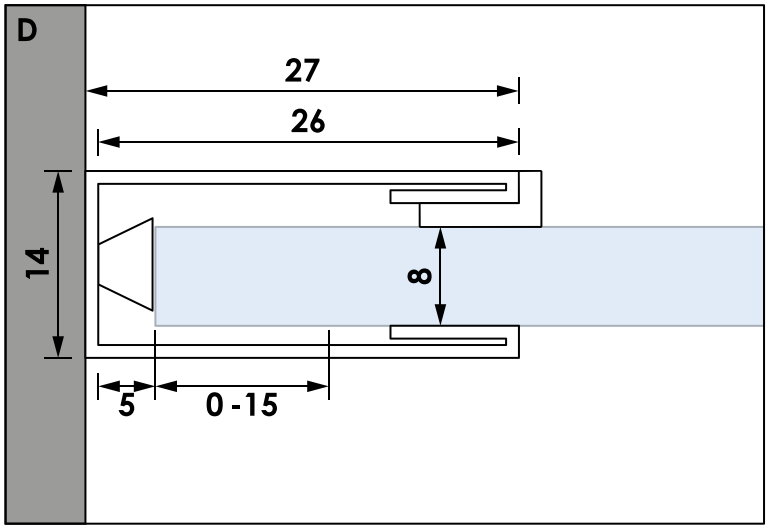

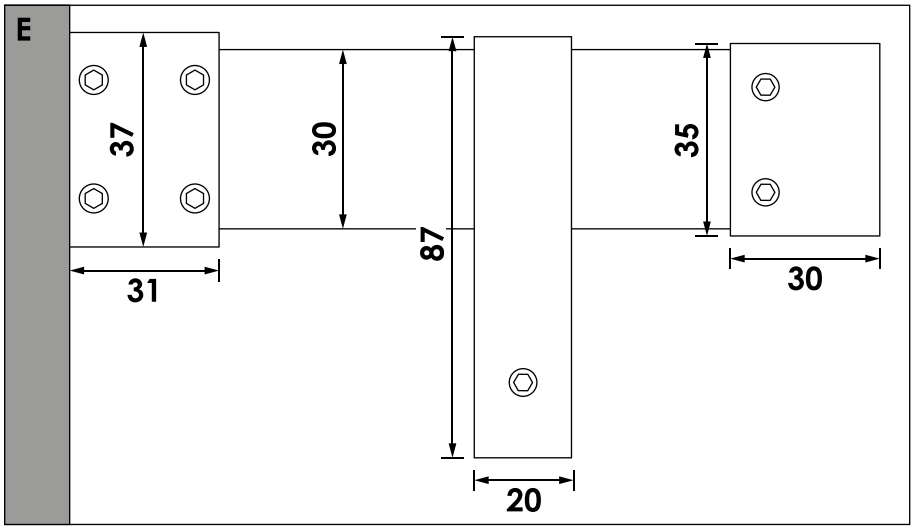

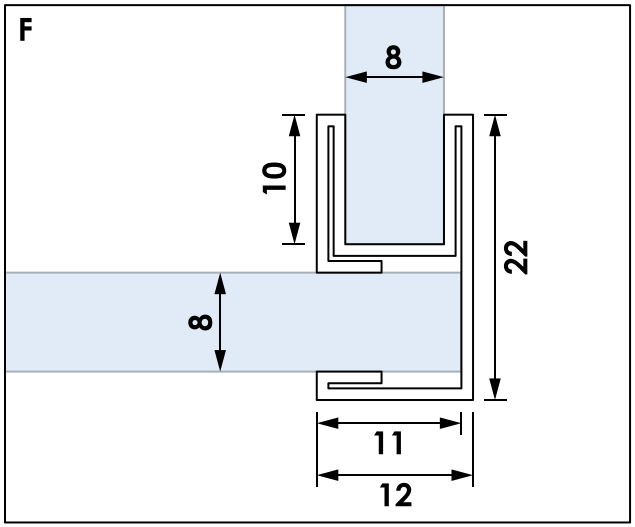

Overzichtsbeeld

1 = Glaswand
2 = Muurprofiel
3 = Wanddeel
4 = Stabilisatiestang
5 = Glasdeel
6 = T-koppelstuk
7 = Hoekprofiel
8 = Zijwand
9 = Fixatierubber

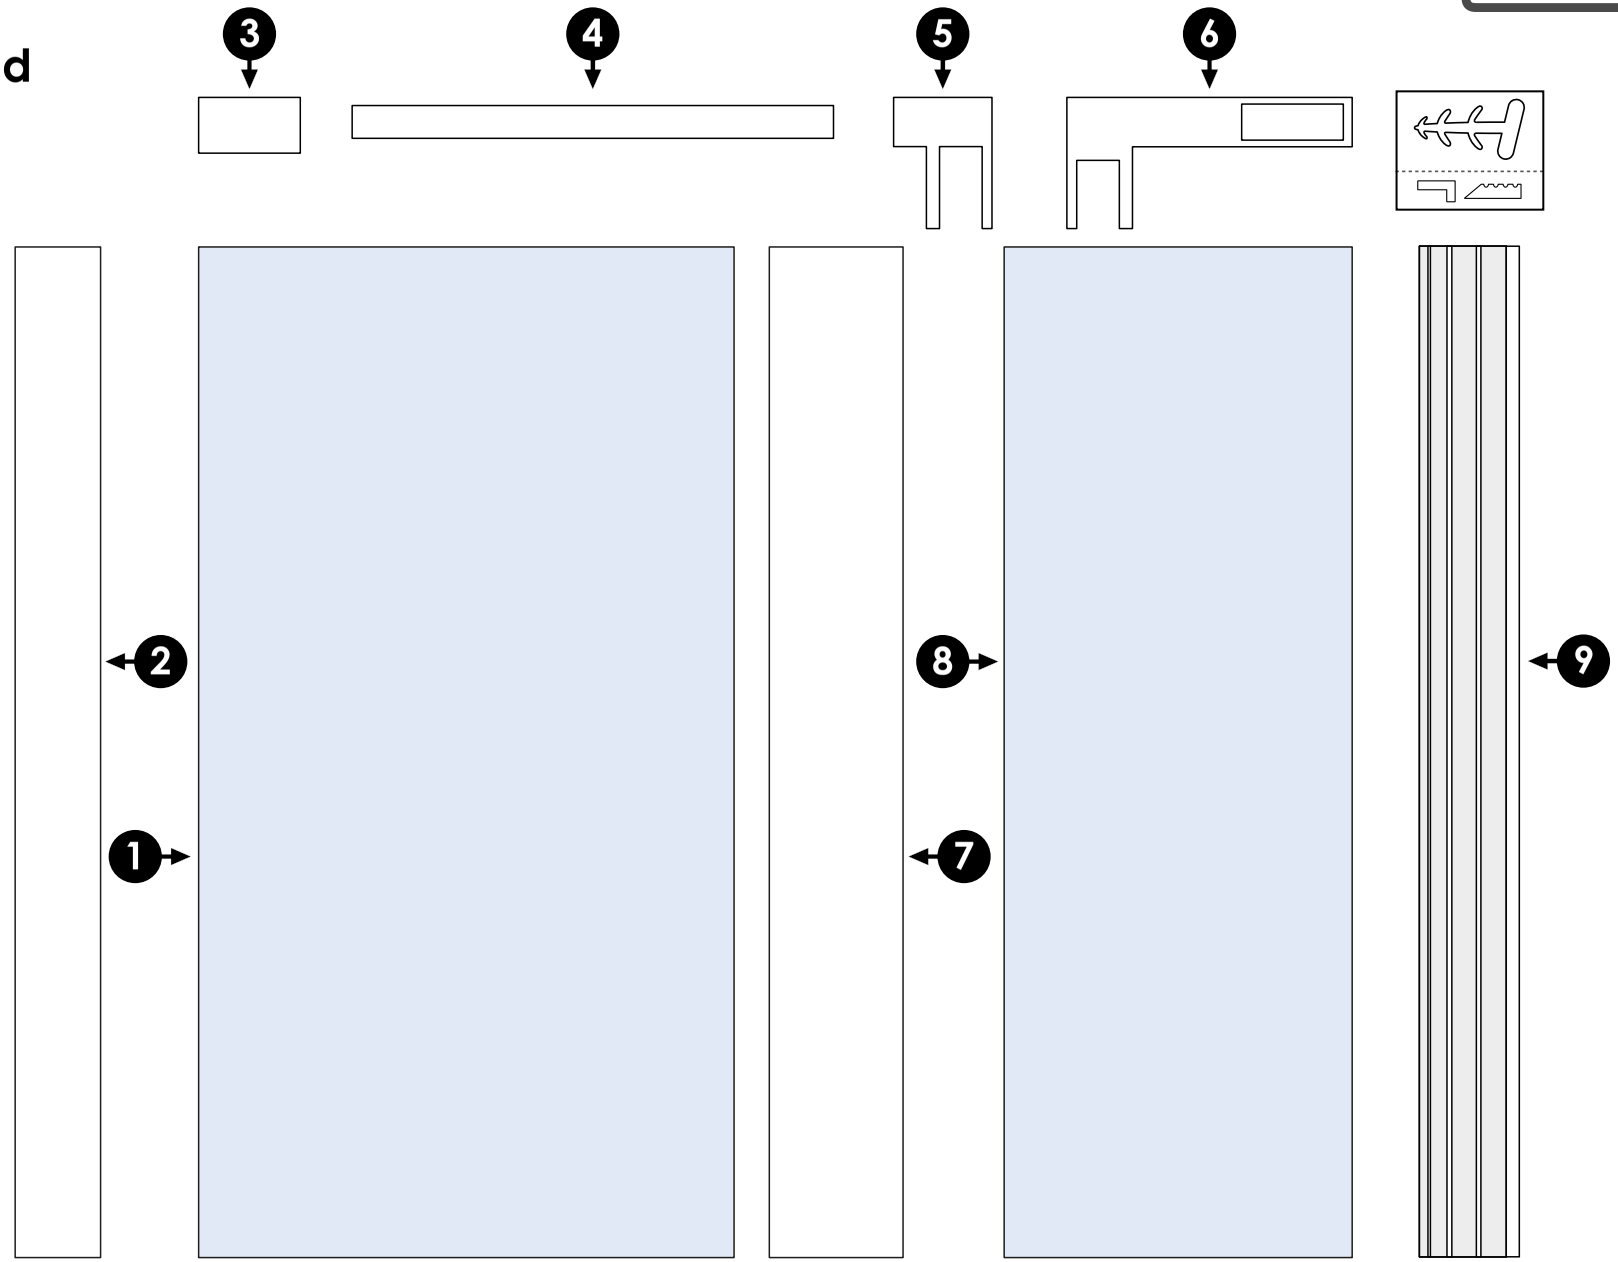

Montage Oblivion inloopdouche met zijwand

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage-handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie glaswand bepalen

Bepaal de positie van de glaswand (1) en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm. De maximale afstand van de muur tot het hart van de glaswand is 1996 mm.

Markeer het hart van de glaswand op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats het hart van het muurprofiel (2) op de lijn.
Teken de boorgaten af (zie afbeelding A).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

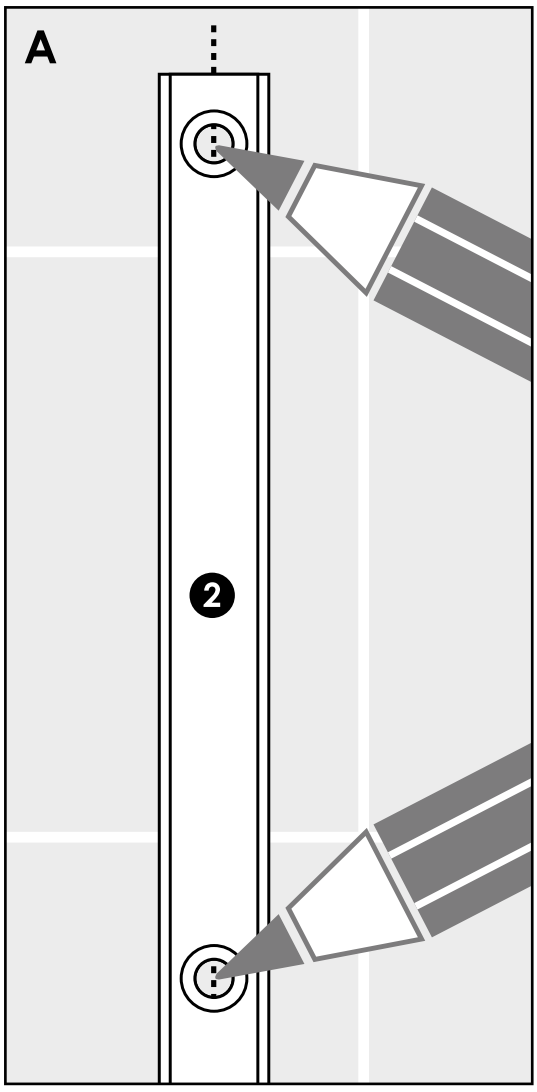

Stap 3: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Breng van boven naar beneden een streep transparante kit aan op de achterkant van het muurprofiel (2). Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven.

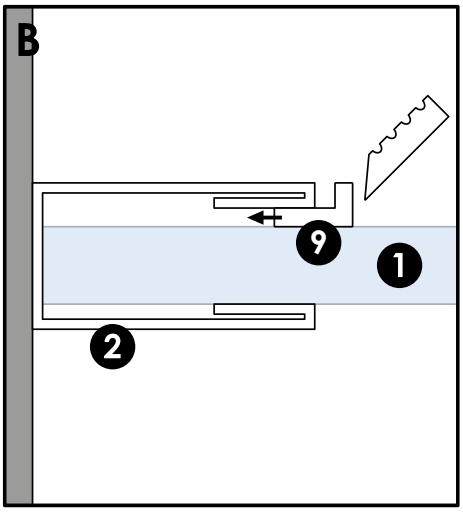

Stap 5: Glaswand plaatsen

Voer deze stap met twee personen uit. Breng van boven naar beneden een streep kit aan in het muurprofiel (2). Schuif de glaswand (1) in het muurprofiel en druk deze stevig aan.

Druk het fixatierubber (9) aan de binnenkant tussen het muurprofiel en de glaswand om de wand te fixeren. Maak hierbij gebruik van het kunststof hulpstuk (zie afbeelding B).

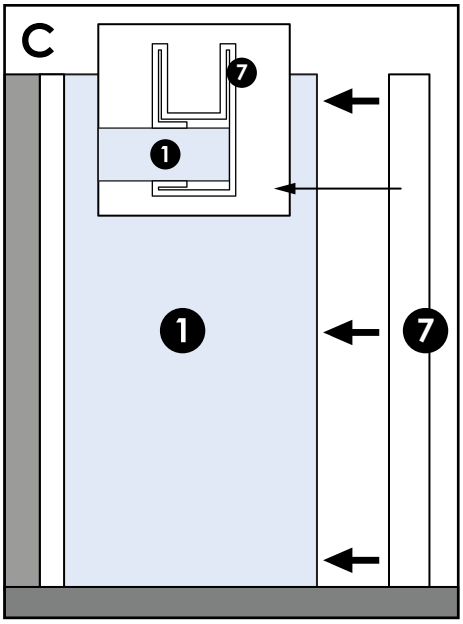

Stap 6: Hoekprofiel bevestigen

Voorzie het hoekprofiel (7) aan beide zijden over de hele hoogte van kit. Schuif het hoekprofiel om de glaswand (1) (zie afbeelding C). Druk deze stevig aan. Controleer met een (laser)waterpas of het hoekprofiel waterpas is geplaatst.

Stap 7: Zijwand plaatsen

Schuif de zijwand (8) in het hoekprofiel (7). Druk het stevig aan. Controleer met een (laser)waterpas of de zijwand waterpas staat. Fixeer het hoekpofiel tijdelijk met schilderstape totdat de kit is gedroogd (zie afbeelding D). Laat de kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

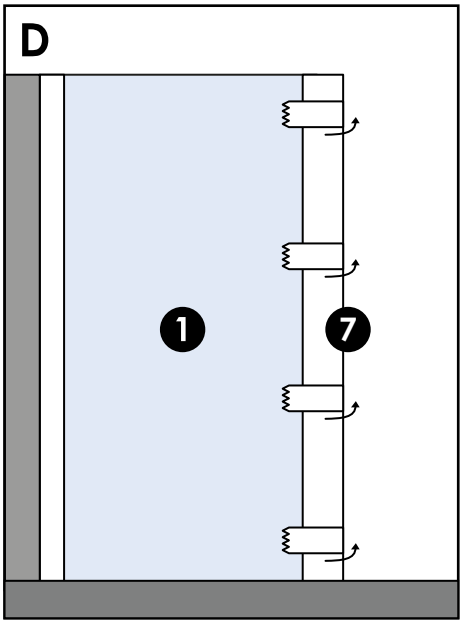

Stap 8: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (4) is de afstand tussen binnenkant glaswand (1) en de muur, min de dikte (5 mm) van het bevestigingsblokje in het wanddeel. Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

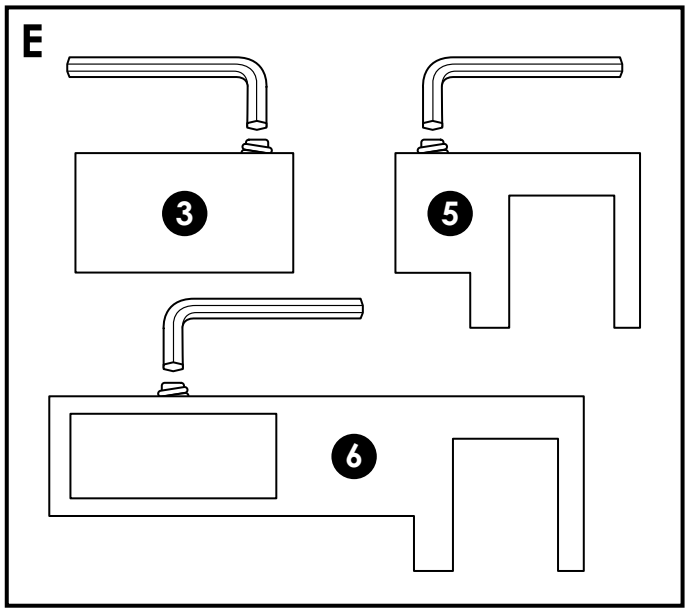

Stap 9: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel (3), aan de bovenzijde van het glasdeel (5) en t-koppelstuk (6) los (zie afbeelding E).

Schuif het t-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (4). Plaats de stabilisatiestang zover mogelijk in het glasdeel en draai de inbusschroefjes aan de bovenzijde van het glasdeel vast aan. Plaats de andere zijde van de stabilisatiestang zover mogelijk in het wanddeel en draai de inbusschroefjes vast.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het t-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

Stap 10: T-koppelstuk bevestigen

Draai de onderste inbusschroefjes van het glasdeel (5) en t-koppelstuk (6) los. Plaats het glasdeel met de stabilisatiestang en het t-koppelstuk met bijbehorende rubbers op de glaswand (1) en zijwand (8). Bepaal de positie van het t-koppelstuk en zet deze met het inbusschroefje aan de bovenzijde vast op de stabilisatiestang (4)(zie afbeelding F).

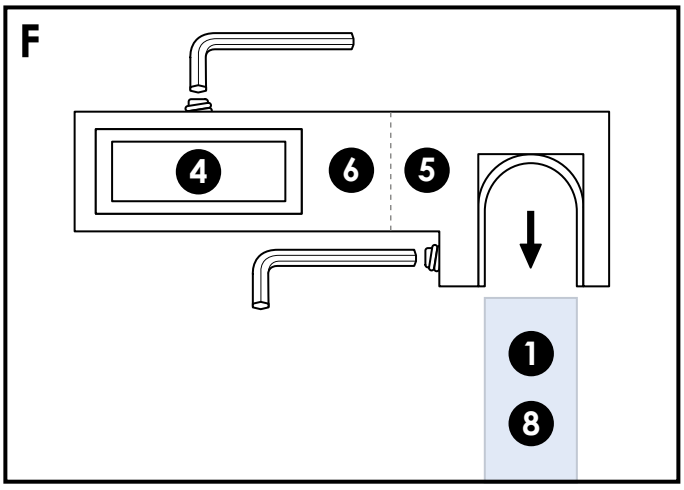

Stap 11: Wanddeel aftekenen

Houd de stabilisatiestang (4) waterpas. Teken het wanddeel (3) rondom af op de muur (zie afbeelding G). Draai indien nodig de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang los om het wanddeel tegen de muur te schuiven.

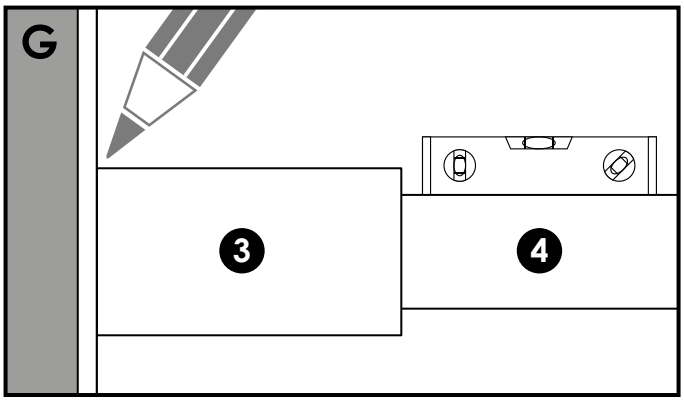

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het wanddeel makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

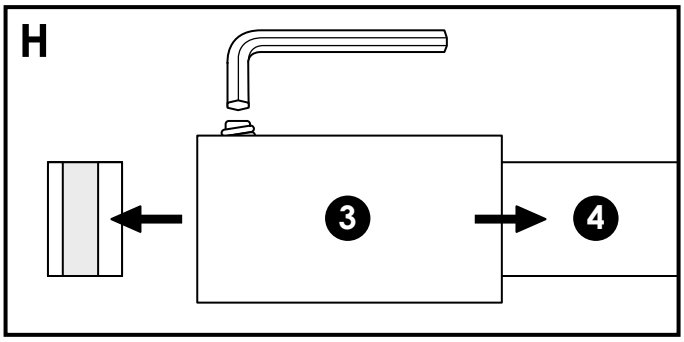

Stap 12: Boorgaten aftekenen

Draai de andere twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van het wanddeel (3) los. Schuif het wanddeel verder op de stabilistiestang (4). Verwijder het bevestigingsblokje (zie afbeelding H).

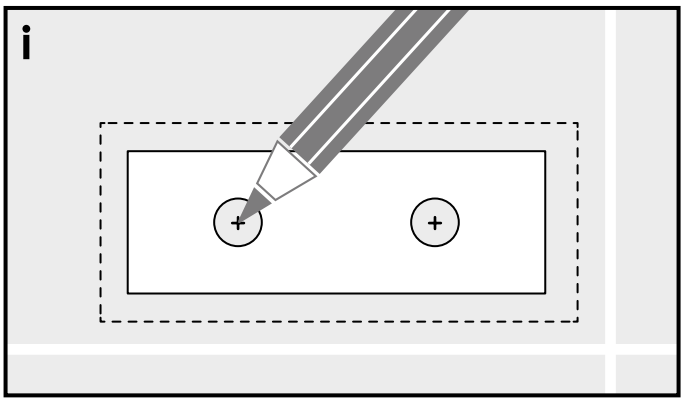

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel vast op de stabilisatiestang. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg deze opzij.

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding i).

Stap 13: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

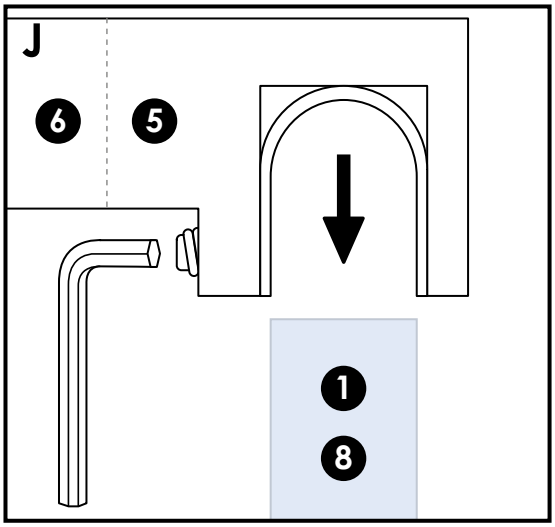

Stap 14: Bevestigingsblokje monteren

Monteer het bevestigingsblokje op de muur met de meegeleverde schroeven.

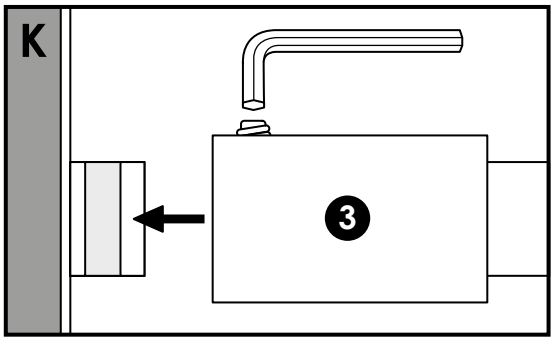

Stap 15: Stabilisatiestang bevestigen

Plaats het glasdeel (5) met de stabilisatiestang (4) en het t-koppelstuk (6) op de glas- (1) en zijwand (8) met de bijbehorende rubbers. Draai bij beide de onderste inbusschroefjes vast (zie afbeelding J).

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (3) los en schuif het wanddeel over het bevestigingsblokje tegen de muur. Draai de inbusschroefjes van het wanddeel vast om de stabilisatiestang aan de muur te bevestigen (zie afbeelding i).

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen het glasdeel en het wanddeel. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen het glasdeel en wanddeel in de juiste positie te bewegen.

Stap 16: Aanbrengen coating

Voorzie de binnenzijde van het glas van de BRAUER-glascoating. Breng de coating aan op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof- en vetvrij is. Gebruik een PH neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen.

Breng de vloeistof met een droge doek aan op het glas en wrijf zorgvuldig over de hele glaswand. Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Stap 17: Randen afkitten

Als de glaswand (1) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de onderkant van de glaswand stof- en vetvrij. Kit de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding L).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

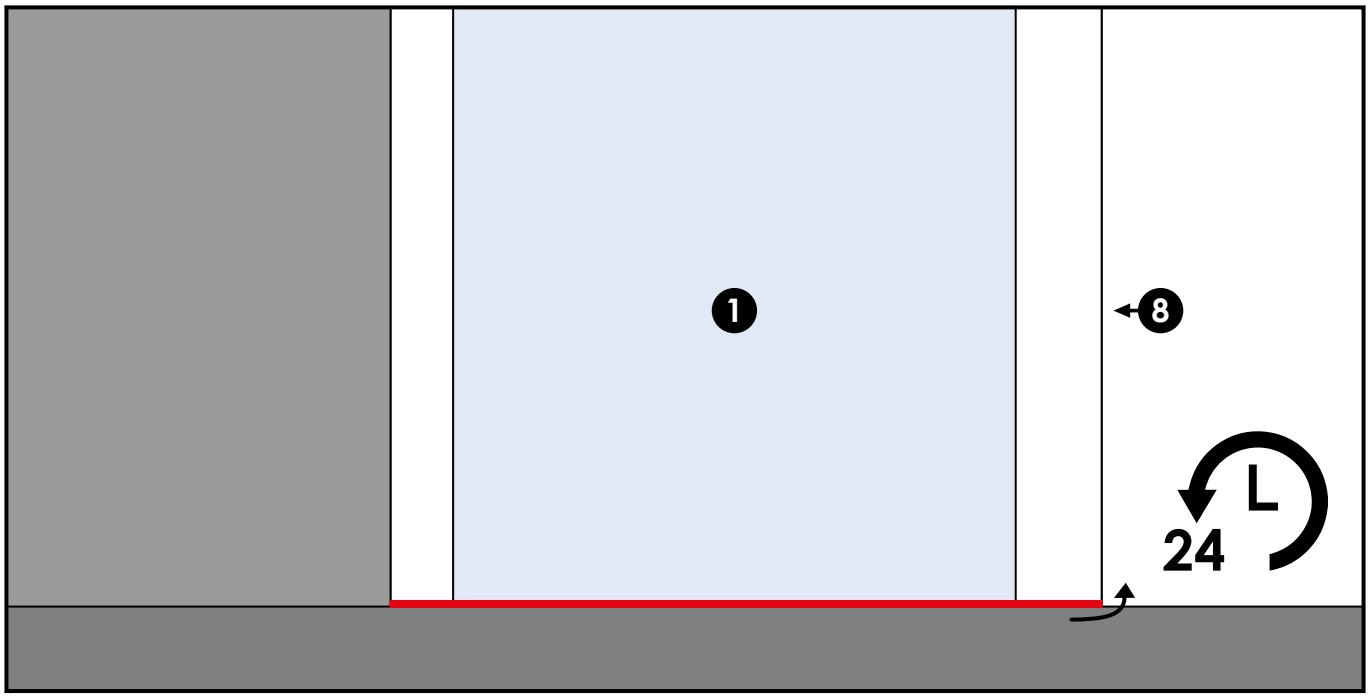

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.